

OFFLOADER 16X


※ 안전을 위한 주의사항

- 1) 제품의 수정/변형 금지. 보드를 케이스에서 분리하지 마십시오. 고장의 원인이 되며 무상 보증 서비스 기간이라도 무상수리를 받을 수 없습니다.
- 2) 감전 위험이나 화재를 방지하기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
- 3) 발열 및 화재 위험이 있으므로 제품을 고온, 직사광선, 난방기구 근처에 두지 마십시오.
- 4) 제품 내부에 이물질 또는 액체가 들어간 경우, 화재나 감전의 원인이 되므로 즉시 전원을 끄십시오.
- 5) 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 강한 충격 시 내부 하드웨어가 손상될 수 있어 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 6) (주)클라우드젠은 데이터 백업 실패로 인한 손실에 대해 책임지지 않습니다.
- 7) 본 제품은 전자파 적합 등록을 마친 사무용 기기로서 업무용으로 사용할 수 있습니다.

제품 메뉴얼은 당사 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있습니다.


www.clouzen.net

각부의 명칭 및 설명

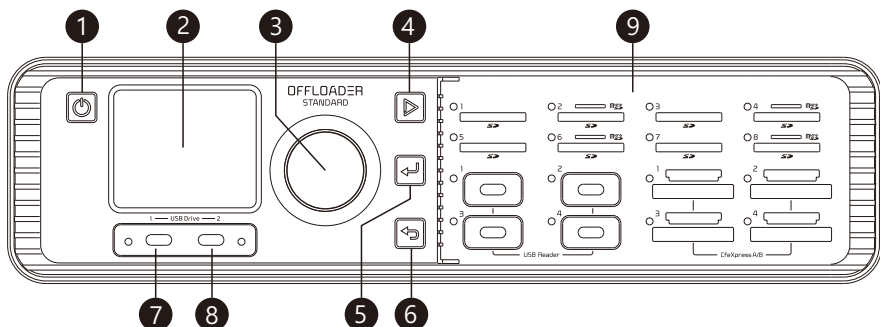

- 1) 전원 버튼 : 2초 이상 눌러 켜기/끄기
- 2) LCD 화면
- 3) 조그 다이얼(Jog Dial) : 메뉴 이동
- 4) 시작 버튼 : 백업, 포맷 등 작업 실행
- 5) 선택 버튼 : 메뉴, 기능 선택


- 6) 취소/돌아가기 버튼
- 7) USB 드라이브 1 : 출력
- 8) USB 드라이브 2 : 출력
- 9) 메모리 카드 슬롯 : 입력

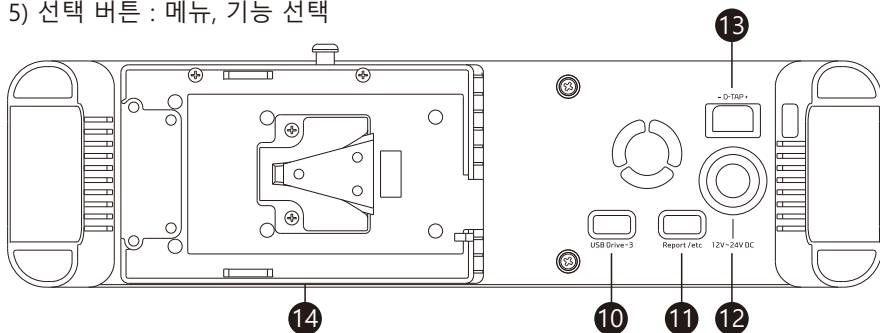

- 10) USB 드라이브 3 : 출력
- 11) 레포트 포트 : LOG 및 레포트 출력 전용
- 12) 전원 입력 : 12V/4A
- 13) Dtap 전원 입력 : 12~24V
- 14) V-Mount 배터리 전원

CLOUZEN All-in-One Multi-Card Backup System


기본 조작



1. 전원버튼 : 전원 켜기/끄기
2초 이상 눌러 전원 켜기




*제품이 응답하지 않을 경우 10초 이상 눌러 전원 끄기

주 메뉴 화면



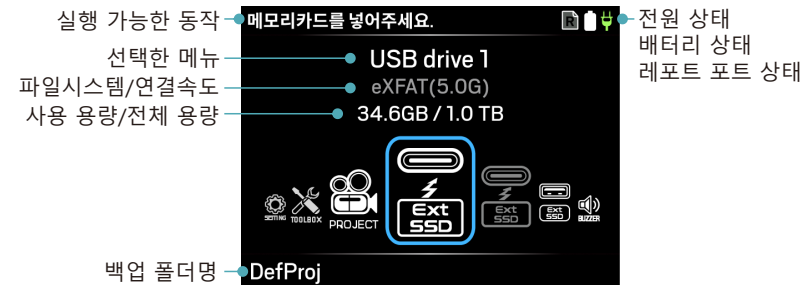


1. 조그 다이얼(Jog Dial)을 돌려 메뉴를 선택할 수 있으며, USB 드라이브와 메모리 카드를 연결해 백업을 실행합니다.
2. 각 메뉴에서 [선택]버튼을 눌러 세부메뉴로 이동합니다.


메모리카드 백업



1. 전면 2개, 후면 1개 USB 드라이브를 연결해 최대 3개 드라이브에
동시 백업할 수 있습니다.
2. 연결된 USB 드라이브를 확인합니다.
3. 백업할 메모리 카드를 슬롯에
삽입합니다.




4. 첫 번째 메모리 카드를 삽입하면,
백업 대기 화면으로 이동합니다.
5. 모든 메모리 카드를 삽입 한 뒤,
[시작] 버튼을 눌러 백업을 실행
합니다.
6. 백업 진행 상황을 표시합니다.
[취소] 버튼을 눌러 취소할
수 있습니다.




7. 백업 결과를 표시합니다.
모든 메모리 카드를 제거하면
주 메뉴 화면으로 이동합니다.

화면 설명

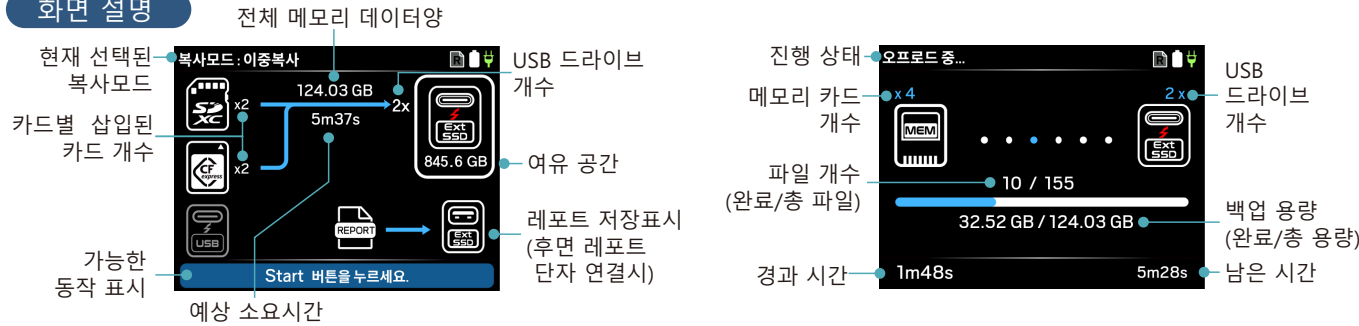


복사 모드

프로젝트 메뉴의 옵션에서 복사모드 옵션을 설정합니다.

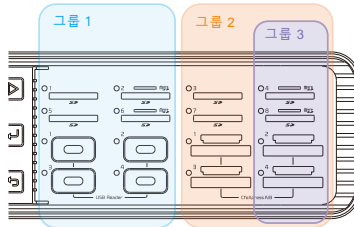


1. 안심복사 : 복사 후 USB 드라이브의 데이터를 원본 메모리 카드와 1:1 검증합니다. 시간이 두배 소요되나 데이터 안정성을 보장합니다.
 2. 이중복사 : 모든 메모리 카드를 연결된 모든 USB 드라이브에 동일하게 복사합니다
 3. 고속복사 : 메모리 카드를 그룹별로 나누어, 각 그룹을 다른 USB 드라이브에 병렬로 복사합니다. (HDD 사용 시 권장)
- * 적응형 스케줄러 내장
- 메모리 카드와 USB 드라이브 성능·용량을 인식해, 장치에 맞는 최적 속도로 병목현상 없이 자동 복사합니다.

백업 폴더 구조

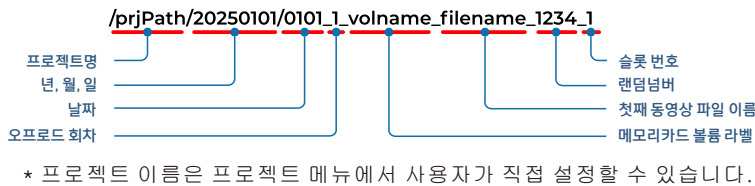

메모리카드 관리기능

여러 개의 메모리카드 일괄 포맷과 배드섹터 검출을 지원합니다.

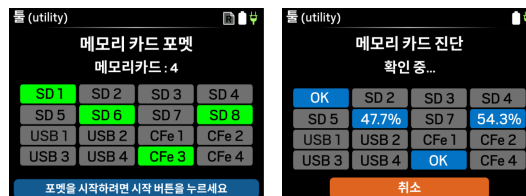

최대 16개의 메모리카드의 동시 포맷과 자가진단이 가능합니다.


기타 주의 화면 1




연결된 USB 드라이브가 exFAT 형식이 아닌 경우 표시됩니다. 오프로더에서 포맷 할 수 있습니다.



USB 2.0 속도로 연결된 경우 표시됩니다. 케이블을 교체한 뒤 다시 연결하십시오.




연결한 메모리 카드에 복사할 데이터가 없을 경우 표시합니다.

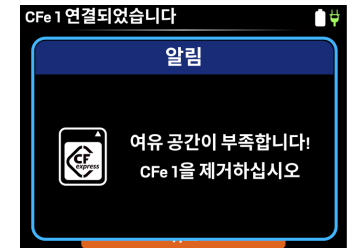

USB 드라이브의 용량이 부족할 경우 표시됩니다.



기타 주의 화면 2



USB 드라이브가 연결되지 않은 상태에서 메모리 카드를 삽입하면 표시됩니다. 먼저 USB 드라이브를 연결한 뒤 메모리 카드를 넣으세요.



백업한 메모리 카드를 다시 삽입하면 표시됩니다. 데이터 검증 또는 재복사가 가능합니다.

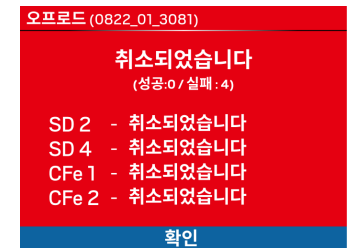

전원을 켜면, 이전 복사의 성공/실패 내역이 표시됩니다. 실패 시 화면에 표시된 오류 번호와 함께 고객센터로 문의하세요.